Zestaw: wydajność 60l/s, podnoszenie 3,0 bara, napływ 0,5 bara - na wyjściu ciśnienie 3,5 bara

LP	Wyposażenie	szt.
1	Kompensator gumowy DN250 L=130 +/-20	2
2	Zasuwa DN 250 zab. krótka np. Hawle	3
3	Redukcja 250/200 L=160	1
4	Łuk kołnierzowy 90° Dn200	2
5	Zwężka 250/150	2
6	prostka dwukołnierzowa Dn150 L= 750mm	1
7	Wodomierz sprzężony DN 150 np SENSUS WPV-MS + moduł radiowy	2
8	prostka dwukołnierzowa Dn150 L= 500mm	1
9	kształtka montażowa DN150	2
10	Tuleja kołnierzowa PE 315	2
11	Kołnierz Luźny DN 250	1
12	Łuk PE 315	1
13	Mufy elektrooporowe 315	2
14	Szafa sterownicza zestawu	1
15	Wpust podłogowy Dn110 ze stali nierdz.	1
16	Osuszacz	1
17	Grzejnik elektryczny min 3kW z termostatem	2
18	Kontener o wymiarach 6,06mx4,68mx2,591m	1
19	Prostka dwukołnierzowa Dn250 L=295mm	1
20	Łuk kołnierzowy 90° Dn250	1
21	Zestaw-wydajnośc 60l/s h=3,0 bara	1
22	Trójnik Dn150	1
23	Zasuwa Dn150 - krótka	2
24	zawór zwrotny Dn150	1
25	zwężka 150/200	1

LP	Wyposażenie	szt.
26	luźny kołnierz DN200	7
27	tuleja kołnierzowaPE DN225	4
28	trójnik żeliwny kołnierzowy DN200	1
29	kształtka montażowa Dn200	1
30	Zasuwa kołnierzowa Dn200 w studni	1
31	Kolano PE 225 PN10 SDR17	5
32	trójnik PE 315 SDR17 PN10	1
33	zwężka PE 225/315 SDR17 PN10	2
34	Kolano PE 315 PN10	3
35	Kołnierz luźny 300 PN10	2
36	Rura PE225 -L=20m SDR17 PN10	
37	Rura PE315 -L=2,5m SDR17 PN10 w obrysiw kontenera	
38	zestaw hydroforowy o podnoszeniu 3 barów, na wejściu ciśnienie 0,5 bara. na wyjściu 3,5bara. Wydajność 60 l/s - 6 pomp	1
39	Kontener 4,7x6,0 - pow. 26,5m2 - drzwi podwójne 2x100 h-212,5, - drzwi pojedyncze 90x212,5 - 2 okna 58,5x58,5 z krata - ocieplenie 10cm wełna lub pianke PU	1
40	studnia Dn1200 - h=2,0m	1

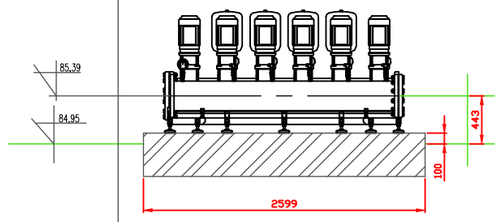



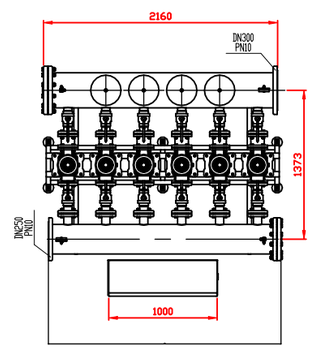

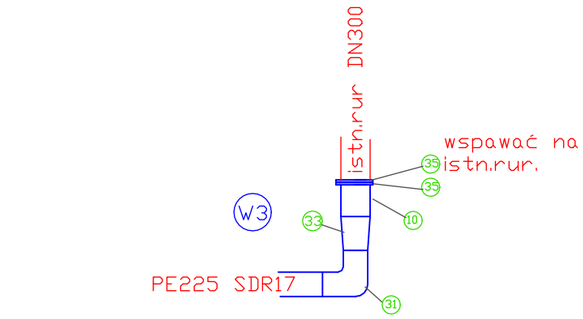

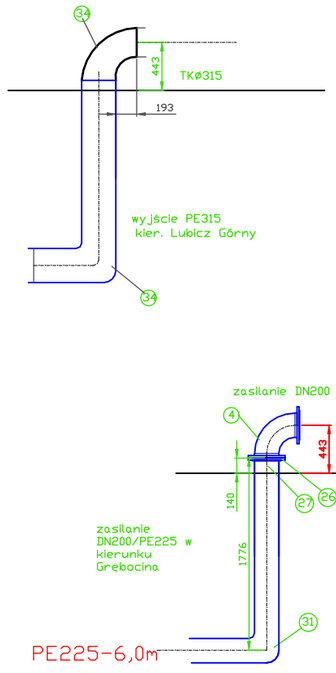

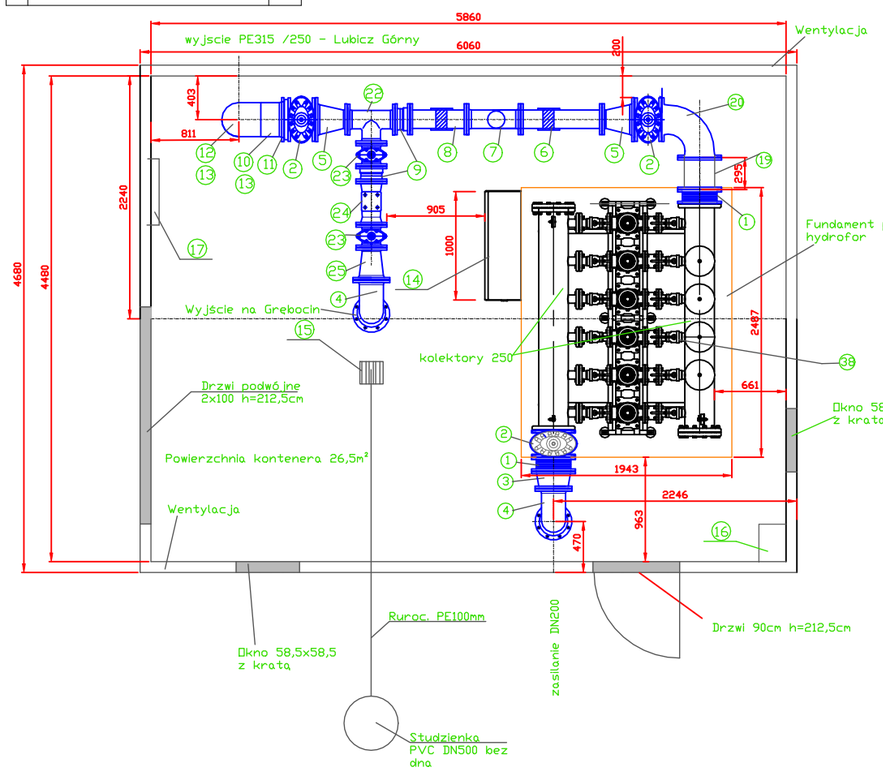



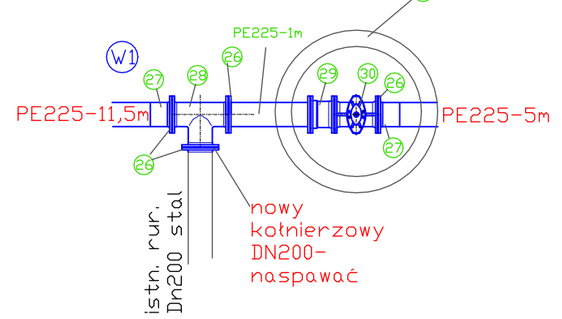

Wykonawca: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne **Melbud s.c.** ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń				
Inwestor: **Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o. ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz**				
Przedsięwzięcie: **Sieć wodociągowa na odcinku Lubicz Dolny - Lubicz Górny wraz z przepompownią wody w Lubiczu Dolnym ETAP III: Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z przepompownią wody w Lubiczu Dolnym**				
Treść rysunku: **Kontenerowa pompownia wody**				
Projektant: mgr inż. Marcin Grzelczyk		*Specjalność:* instalacyjna KUP/0047/POOS/05		
Sprawdzający: mgr inż. Radosław Wiśniewski		*Specjalność:* instalacyjnaa KUP/0156/POOS/09		
Data: 01.03.2023r	*skala:* -	*nr rysunku:* **S1**	*wymiar arkusza:* **297x420**	*nr strony:*