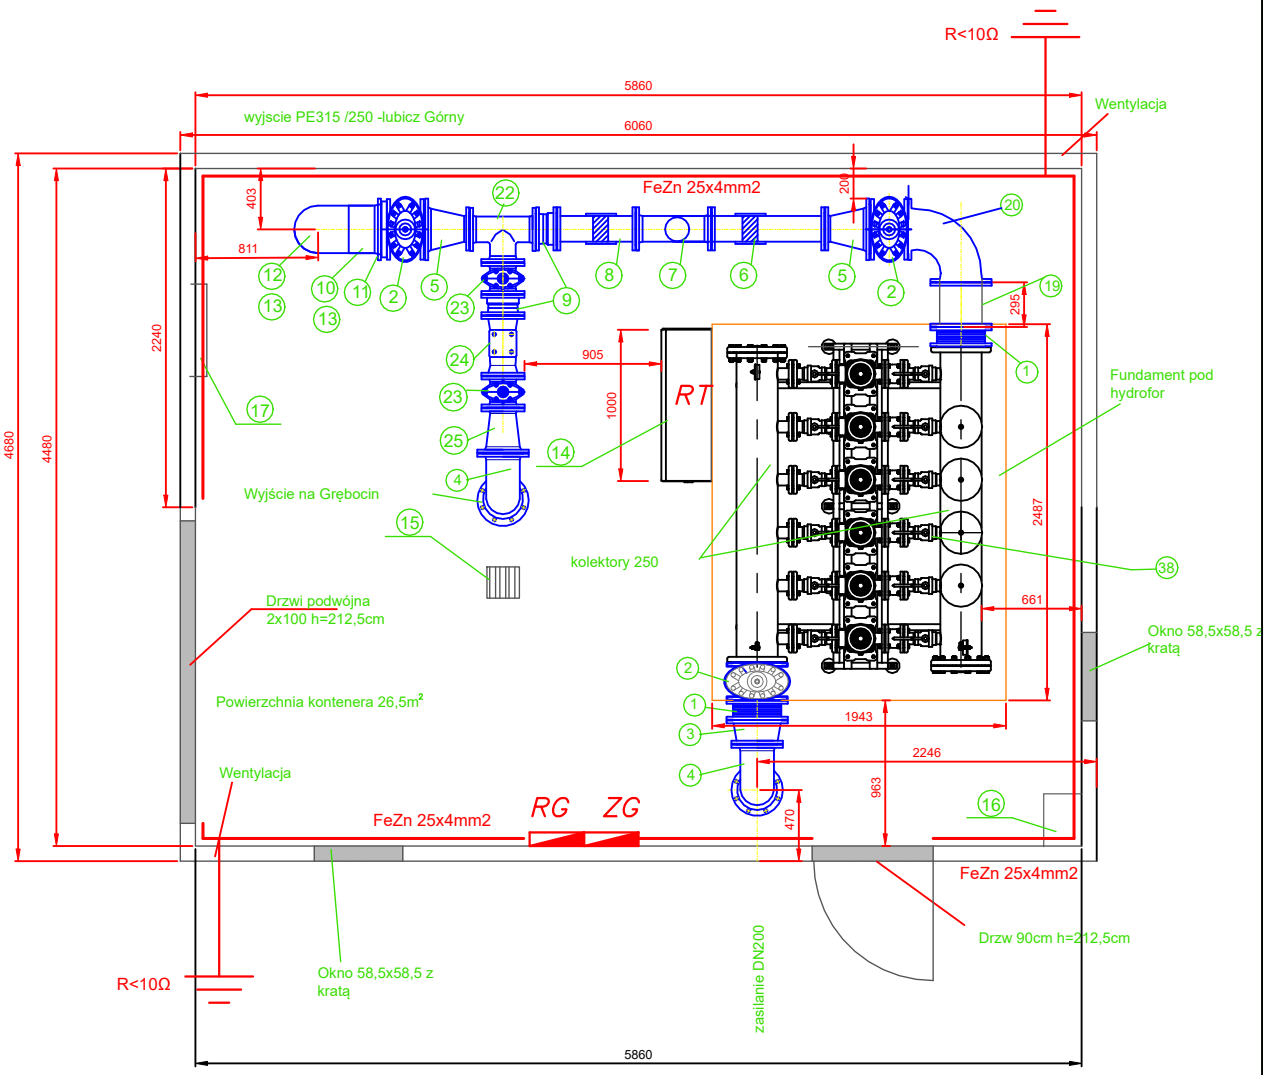

W kontenerze wykonać Główną Szynę Wyrównawczą wykonaną z FeZn 25x4mm.
Do GSW podłaczyć wszystkie metalowe elementy konstrukcji oraz aramtury stacji.
Połączenia wykonać przewodem Lgyżo 16mm2.
Wykonac uziemienie kontenera stacji o wartości Ruz<10 Ohm

Wykonawca:	Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne **Melbud s.c.** ul. Tramwajowa 12 87-100 Toruń			
Inwestor:	**Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.** **ul. Toruńska 56, 87-162 Lubicz**			
Przedsięwzięcie:	**Sieć wodociągowa na odcinku Lubicz Dolny - Lubicz Górny wraz z przepompownią wody w Lubiczu Dolnym** **ETAP III: Przepompownia wody w Lubiczu Dolnym**			
Treść rysunku:	**GŁÓWNA SZYNA GSW**			
Projektant: mgr inż. Arkadiusz Furmański		*Specjalność:* instalacyjna LOD/1922/POOE/12		
Data: 10.2022r.	*skala:* -	*nr rysunku:* **E-5**	*wymiar arkusza:* **297x210**	*nr strony:*